



AZOTEA
1:25

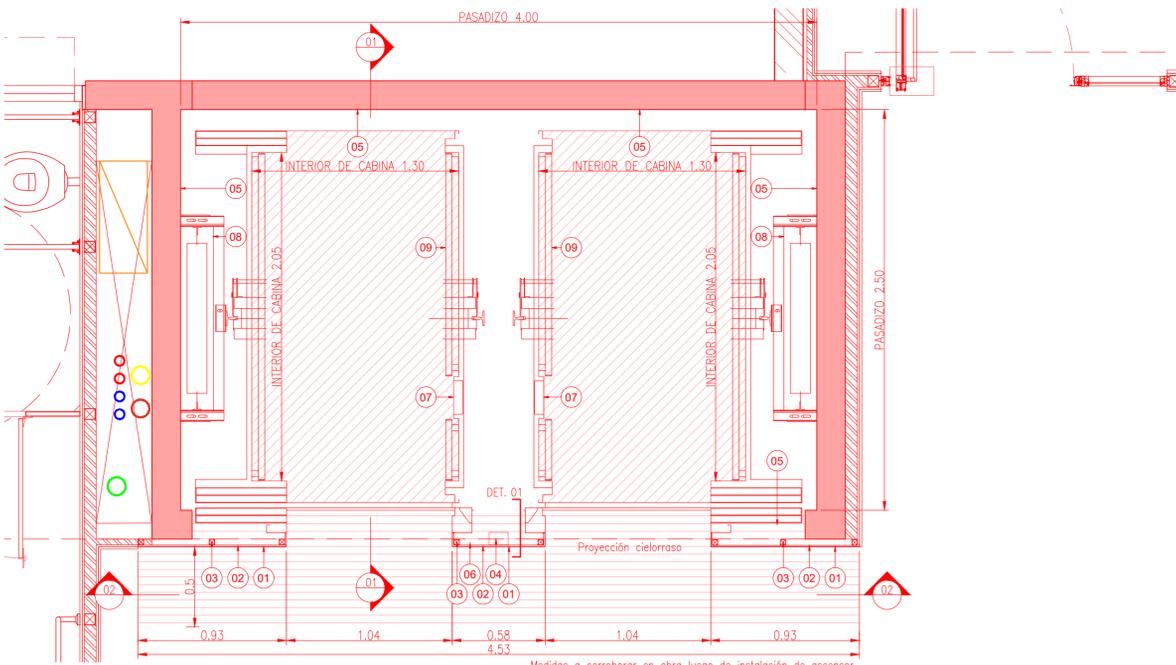

PLANTA BAJA A SEXTO PISO
1:25

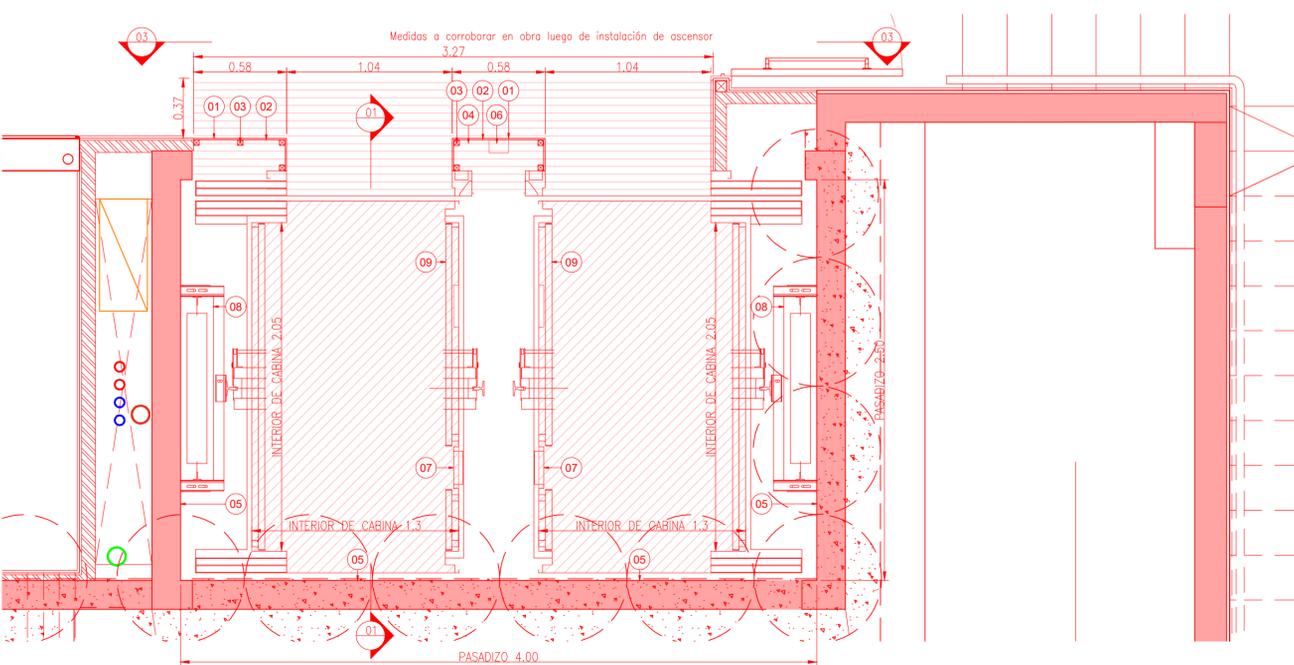

SUBSUELO
1:25

REFERENCIAS

	Granito gris mara e:20mm - bordes vistos pulidos.
	Umbral de granito negro brasil ranurado 20x1mm c/20mm e: 20mm - bordes vistos pulidos
	Hormigón rodillado

- 01 - Revestimiento de placa de acero inoxidable AISI 430 e:1mm
- 02 - Placa de fibrofácil e:9mm
- 03 - Estructura metálica de tubos s/plano de estructuras 35x35x1,6mm de piso a techo c/40cm p/fijación de placa de revestimiento de acero inoxidable.
- 04 - Botonera - llamada de ambos ascensores. Prever calado en acero inoxidable. Ubicación y medidas a corroborar con empresa de ascensores.
- 05 - Tabique de H⁺ A'
- 06 - Tubo estructural 35x35mm horizontal
- 07 - Botonera interior
- 08 - Contrapeso
- 09 - Guardacamillas y pasamanos
- 10 - Zócalo cemento alisado h:15cm
- 11 - Lotea para interior desde N.P.T a cielorraso
- 12 - Perfil de terminación
- 13 - Espejo. Ver planilla de carpinterías.
- 14 - Hormigón rodillado.
- 15 - Luminaria s/plano de iluminación
- 16 - Indicador de nivel. Prever calado en acero inoxidable. Ubicación y medidas a corroborar con empresa de ascensores.
- 17 - Puerta de ascensor. Medidas a corroborar con empresa de ascensores.
- 18 - Cielorraso suspendido de placas de yeso estándar e.: 12,5mm junta tomada.
- 19 - Tabique de durlock. Terminación lótex para interior.
- 20 - Umbral de granito negro brasil ranurado 20x1mm c/20mm e: 20mm - bordes vistos pulidos.
- 21 - Zócalo de porcelanato idem piso h:7cm.
- 22 - Granito gris mara e:20mm - bordes vistos pulidos.

NOTAS

- Todas las medidas deberán ser corroboradas en obra.
- La botonera interior deberá ser un paño completo desde nivel de piso de ascensor hasta nivel de cielorraso de ascensor y deberá quedar contemplada entre espejo 4 y espejo 5.
- ITEMS QUE DEBERAN SER INCLUIDOS EN PRESUPUESTO DE EMPRESA DE ASCENSORES:
 - Provisión y colocación de resortes e iluminación (bajo recorrido)
 - Revestimiento exterior de acero inoxidable según planos de revestimientos y zonal de Ascensores. (Revestimiento + Estructura metálica de piso a techo)
 - Estructura de tubos en H para splstener caja de botonera exterior por piso
 - Cielorraso de ascensores
 - Estructura metálica en interior de caja de ascensores de ser necesario
 - IPN por piso
- ITEMS QUE NO DEBERAN SER INCLUIDOS EN PRESUPUESTO DE EMPRESA DE ASCENSORES:
 - Solado y espejo 1.20x1.20 (interior de ascensor)
 - En Sala de Máquinas de Azotea: Tablero de fuerza matriz, iluminación, puertas, ventanas, solado, extintor, escalera de acceso

UCC

CENTRO DE REHABILITACIÓN

ESTUDIO DE ARQUITECTURA:	CONTACTO:	
ESPECIALISTAS:		
CONTRATISTA:	SUB-CONTRATISTA 1:	

ETAPA DE DISEÑO:	PROYECTO	02
CONTENIDO:	ARQUITECTURA	DISCIPLINA: ARQ
	ZONAL ASCENSORES	REVISION: R00
	PLANTAS	-
FECHA:	ESCALA:	ARCHIVO:
08/02/2019	1:25	CR_02_ARQ_ZONAL_ASCENSOR_R00.dwg
		NÚMERO DE PLANO: 15-01